

Spett.le

Comune di Campo Nell'Elba

Settore 2 – Area Lavori Pubblici e Ambiente

c.a. Arch. Priscilla Braccesi

Firenze, 29/05/2024

Oggetto: *Convenzione Consip – Servizio Luce 3 - Trasmissione preventivo per la realizzazione di interventi non inclusi nel canone di gestione, necessari a garantire maggior disponibilità di impianto e riqualificazione architettonico/illuminotecnica dei luoghi.*

Spett.le Ente,

sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione la seguente documentazione in allegato:

- Via Fetovaia - Tavola di dettaglio
- Via Fetovaia - Calcolo illuminotecnico

Si riporta di seguito la descrizione di dettaglio degli interventi previsti.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione e/o integrazione.

Cordiali saluti

Edison Next Government srl

Edison Next Government Srl

Viale Fulvio Testi, 121
20182 Milano
Tel. +39 02 87387755
nextgovernment@pec.edison.it

Società a socio unico soggetta all'attività
di direzione e coordinamento da parte di Edison Next Spa


Capitale Soc. 64.900.000,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, C.F. e Partita IVA 12860530158
REA di Milano 1582042
Codice destinatario SUBM70N

Riepilogo di dettaglio interventi

Sito 1 – via Fetovaia



Si prevede la rimozione e sostituzione di n°16 centri illuminanti esistenti. In sostituzione, si prevede l'installazione di n°16 pali conici verniciati di altezza 5m fuori terra con corpo illuminante tipo Neri Lyra installato tramite apposito raccordo di riduzione; Nel parcheggio al termine della via si prevede inoltre l'installazione di un centro illuminante aggiuntivo. Verrà inoltre sostituita la linea di alimentazione che risulta danneggiata in alcuni punti.

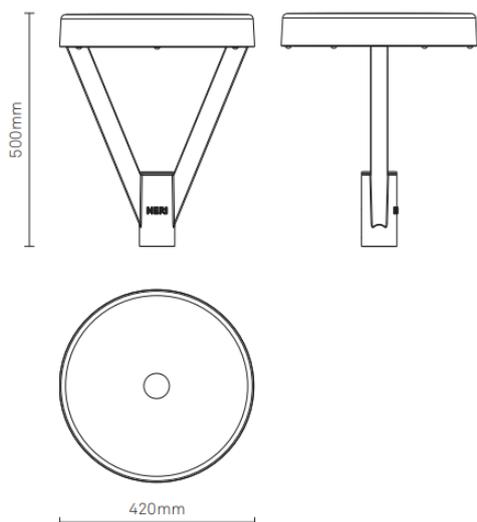

<i>via di Fetovaia</i>						
<i>Rimozione sostegni e installazione nuovi pali verniciati cilindrici</i>						
COD. PREVENTIVO	COD. PREZZO	DESCRIZIONE	U.M.	Q. TA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
	R_P	Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti	cad	16,00	108,85	1.741,60
	AU_NR	Fornitura e posa in opera di Armatura Tipo Neri Lyra	cad	17,00	415,32	7.060,44
	PL_RD	Fornitura e posa in opera di riduzione per testapalo da Ø100 a Ø60	cad	17,00	62,15	1.056,55
	PCD_5 FT_VN	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico di arredo urbano dritto h:5,0m FT verniciato	cad	17,00	503,40	8.557,80
	MO	Manodopera per rimozioni vecchie componenti impianto	ora	32,00	26,67	853,44
	LEI_06	Fornitura e posa in cavidotto di cavo multipolare FG16 fino a 4x6mmq	m	460,00	7,23	3.325,80
	LT	Fornitura e posa in opera di conduttore di terra per collegamento equipotenziale	cad	460,00	4,44	2.042,40
	SF_10	Sfilaggio e smaltimento linee elettriche esistenti in cavidotto	m	450,00	3,82	1.719,00
	OC_01	Fornitura e posa di cavidotto interrato	m	425,00	68,50	29.112,50
	OC_02_03	Fornitura e posa in opera di basamento in CLS per quadro	cad	1,00	207,54	207,54
	QE_ARM_01	FpO di armadio stradale in vetroresina per vano contatore singolo con tegolo passacavi	cad	1,00	317,41	317,41
	NF	Spese sostenute per allaccio nuova fornitura richiesta dall'Amministrazione	cad	1,00	853,49	853,49
	OC_02	Fornitura e posa in opera di Plinto di Fondazione compreso opere civili	cad	17,00	207,54	3.528,18
	OC_03	Pozzetto e chiusura	cad	19,00	58,87	1.118,53
<i>totale</i>					€	61.494,68

Totale 61.494,68 €
iva 22% 13.528,83 €
Totale opere 75.023,51 €