



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Area tecnica LL.PP e Ambiente

Campo nell'Elba, settembre 2022

OGGETTO: PROGETTO DI SOSTITUZIONE CON FONITURA E POSA N.7 LAMPIONI SU VIA PUBBLICA, PREVIA SMONTAGGIO/ACCANTONAMENTO/SMALTIMENTO DEGLI ESISTENTI, COMPRESA ESECUZIONE OPERE EDILI E PASSAGGIO CAVI: LUNGOMARE MIBELLI- CAMPO NELL'ELBA (LI)

RELAZIONE TECNICA



INQUADRAMENTO

L'intervento di sostituzione corpi illuminanti avviene su un tratto di strada pubblica, Lungomare Mibelli, a completamento di un progetto precedente, ai fini di riqualificare visivamente il tratto di strada interessato, ovvero il viale che costeggia il lungomare di Campo nell'Elba dalla scuola di Vela al molo piccolo, passando per piazza Della Fontana.

CARATTERISTICHE DELLA STRADA E DEI LAMPIONI ESISTENTI

Caratterizzata nel primo tratto da ristoranti e bar al PT con residenze ai piani superiori, per il secondo tratto da attività commerciali sul lato opposto, parcheggio biciclette e area pedonale;

il lungomare risulta ad oggi illuminato da lampade di vecchia generazione nel primo tratto, e privo di illuminazione nel secondo; luogo molto visitato in estate da famiglie e

giovani, soprattutto in orario serale, viene percepito da gli utenti come “poco sicuro” e difficilmente agevole sia per il passeggio che per soprattutto per la sosta di biciclette. L'intervento è stato previsto a completamento estetico e visivo, dei più nuovi lampioni posizionati da precedente intervento, nel tratto del lungomare Mibelli.

Tenendo conto di quanto sopra siamo a valutare l'impatto funzionale ma anche estetico che i nuovi corpi illuminati dovranno avere, soprattutto attraverso la qualità della luce, da armonizzare per forma e qualità illuminate, all'esistente, ai fini di realizzare un “armonico” percorso urbano.



da sostituire






area da illuminare

INTERVENTO

Si prevede la sostituzione di n. 4 lampioni sul primo tratto con corpi illuminati simili a quelli posti sul lato opposto della strada, con fari led, mediante adeguamento dei plinti esistenti e passaggio cavi; sempre sul primo tratto, verrà smontato/smaltito lampione posizionato sulla piazza del monumento, come da tavola allegata.

Nel secondo tratto verranno posizionati n.3 corpi illuminati per completare l'illuminazione del viale Mibelli, nella zona centrale. Questa fornitura e posa necessita di realizzazione plinti di sostegno e passaggio cavi.

MODELLI SIMILI ALL'ESISTENTE

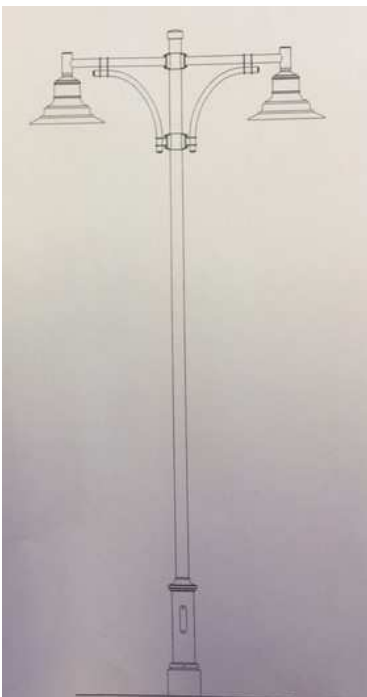

In fede:

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
LL.PP./Ambiente**

Arch. Priscilla Braccesi

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*