


**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO AD USO
POTABILE SULL'ISOLA DI PIANOSA. AFFIDAMENTO INCARICO
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE PER I LAVORI
CIG: B8A4BDE3AF**

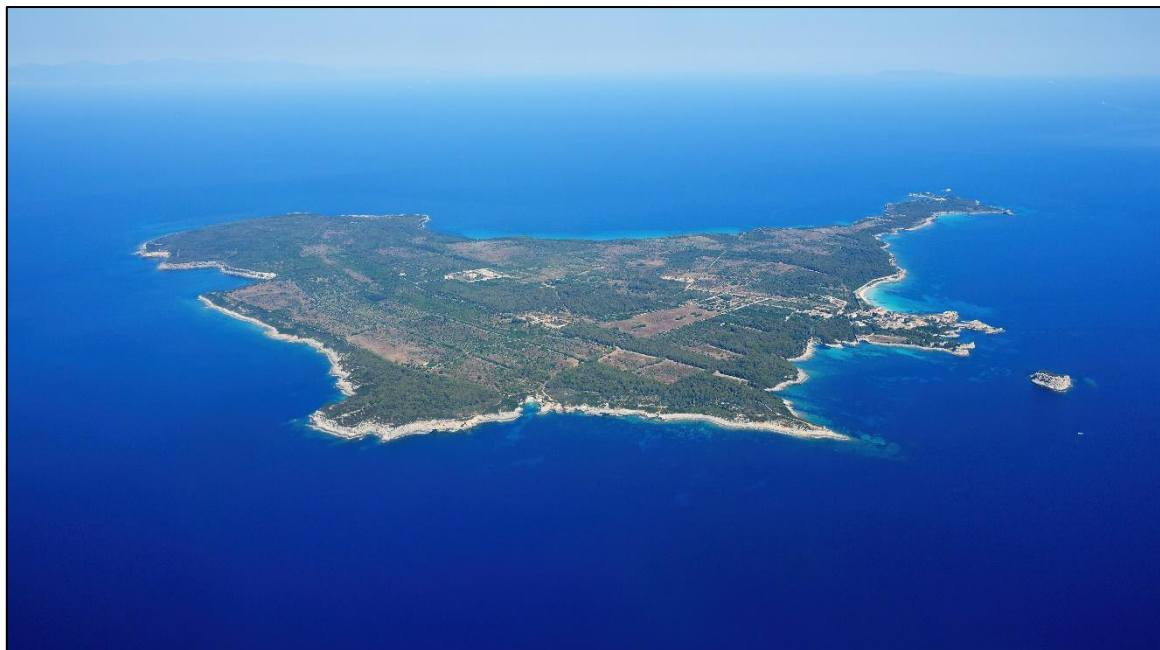

R.05

**OFFERTA A PREZZI
UNITARI**

COMMITTENTE:	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Tecnico incaricato	Dott.Geol. Misha Vivarelli
Ubicazione:	Isola di Pianosa (LI)
	Rev. 1.0

	<u>Offerta a prezzi Unitari - Pozzo Isola di Pianosa</u>					
	LOGISTICA E TRASPORTO			IMPORTI		
Cod. Lavorazione		UM	Quantità	Unitario in cifre	Unitario in lettere	Totale in cifre
NP.001	Trasporto e noleggio attrezzatura ed impianto cantiere per esecuzione perforazione con diametro 311 mm fino a 95 m di profondità in parte in roccia e in parte in terreni sciolti. Sono escluse le spese di pernottamento.	a corpo	1.00			
	ESECUZIONE PERFORAZIONE POZZO			IMPORTI		
Cod. Lavorazione		UM	Quantità	Unitario in cifre	Unitario in lettere	Totale in cifre
NP.002	Pozzo artesiano realizzato mediante perforazione verticale fino alla profondità di 95 m, con metodo a distruzione di nucleo e circolazione diretta di fluidi, in terreni di qualsiasi natura. Sviluppo e spurgo pozzo.		1.00			
	Fornitura e posa delle tubazioni in PVC con diametro esterno 200 mm e spessore di 10 mm.					
	tubazione cieca	m	55.00			
	tubazione microfessurata	m	40.00			
	Rivestimento rimediato per i primi 10 metri con calcestruzzo in opera	mc	0.45			
	Rivestimento riempito con argilla disidratata per 5 metri al tetto ed alla base di ogni acquifero per una lunghezza totale di 20 m.	mc	0.89			
	Rivestimento costituito da ghiaietto siliceo selezionato per una lunghezza di 65 m.	mc	2.89			
	Trasporto e conferimento dei fanghi e delle terre derivanti dalla perforazione presso discariche autorizzate, spurgo e sviluppo pozzo, prove di portata e presentazione documentazione. Sono con Prezzo 'a corpo' di pozzo realizzato, comprensivo di ogni onere e manodopera.	a corpo	1.00			
	Allestimento per prova di pompaggio e Prova di portata a gradini (n.3) di 3 ore a portata costante su lungo tempo	a corpo	1			
	ACCESSORI POZZO			IMPORTI		
Cod. Lavorazione		UM	Quantità	Unitario in cifre	Unitario in lettere	Totale in cifre
NP.003	Fornitura pompa comprensiva di colonna di emungimento con relativo quadro elettrico di comando e contatore volumetrico con collegamento, attacchi filettati o flangiati. Portata nominale 90 l/min, attacchi filettati dm. 1"1/4.	a corpo	1.00			
	REALIZZAZIONE AVAMPOZZO			IMPORTI		
Cod. Lavorazione		UM	Quantità	Unitario in cifre	Unitario in lettere	Totale in cifre
TOS25_04.A04.001.001	Scotico del piano di campagna. Compreso: - l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici (escluse ceppaie d'albero di alto fusto); - l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere per profondità fino a 30 cm	mq	400.00			
TOS25_04.E09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)	mq	400.00			
TOS25_04.B12.002.001	fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie.					
	spessore 30 cm	mc	120.00			

TOS25_01.F06.010.008	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10. Pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm	a corpo	1.00			
TOS25_09.V06.020.001	Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte					
	Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5	m	80			
TOS25_09.V06.025.001	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e	cad.	32			
NP.004	Cancello per recinzione a doppia anta in acciaio rivestito a polvere compeso montaggio	a corpo	1			
Totale complessivo offerto						
Ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara						