



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Area Tecnica LL.PP e Ambiente

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAMPO DI CALCETTO
Pineta di Marina di Campo**

PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI

16 Novembre 2020

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica descrive e quantifica i lavori da eseguire sul **campo da calcetto in manto sintetico sito nella pineta** di Viale degli Etruschi in Marina di Campo.

L'intervento di manutenzione straordinaria si rende necessario sia per il locale danneggiamento del manto sintetico che per le molteplici rotture che interessano la rete metallica di recinzione e la rete perimetrale para palloni;

essendo la struttura adiacente alla spiaggia, tutte le parti metalliche risultano molto esposte alla corrosione, così come desumibile anche dalla documentazione fotografica allegata.


In considerazione del fatto che l'intervento sostituisce i materiali in uso con materiali nuovi ma di uguale forma/colore /dimensione, non si ritiene necessario richiedere ulteriori pareri autorizzativi.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI

I lavori prevedono la sostituzione del manto sintetico usurato, uguale per forma modello e colore al precedente, delle porte da calcio, nonché la sostituzione delle recinzioni dell'area e delle reti para palloni.

3. QUANTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'importo delle lavorazioni è stimato in € 31.931,70 al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 850,00, il tutto come meglio riportato nel computo metrico estimativo allegato.

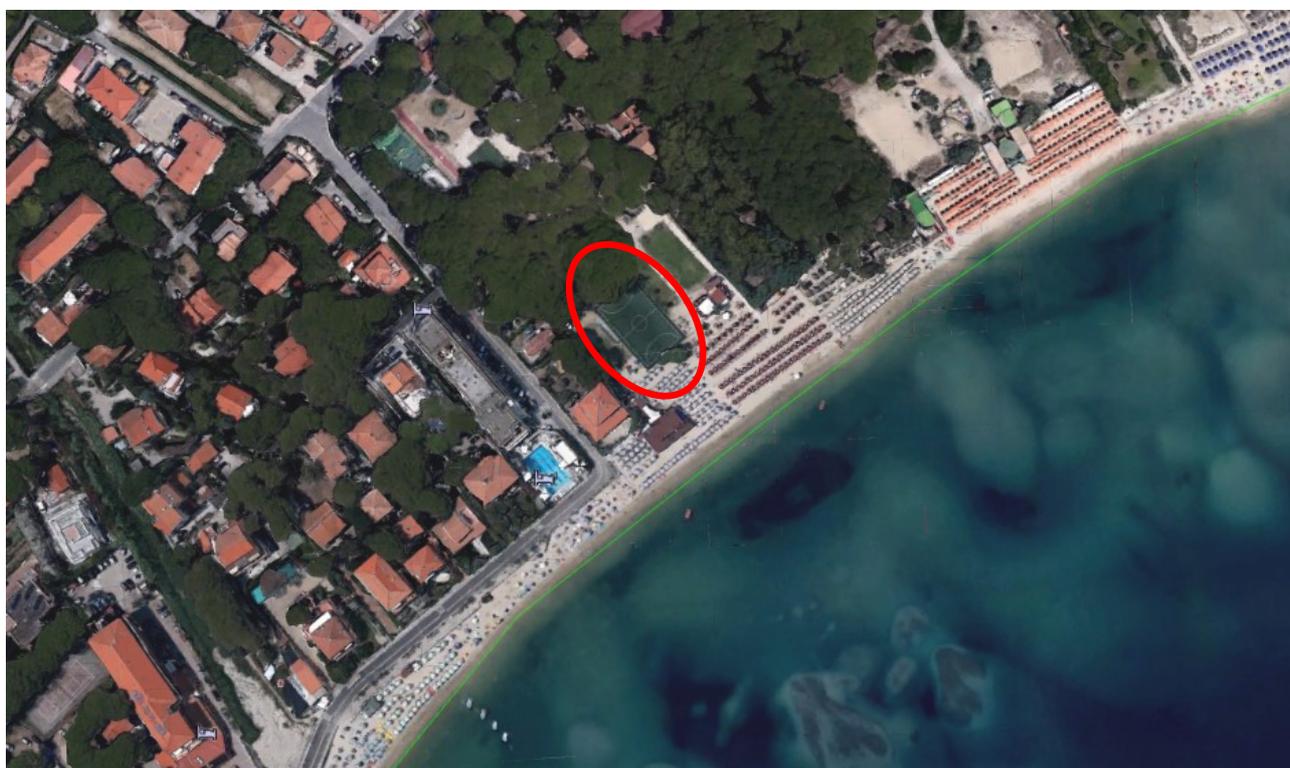

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

		par. ug	DIMENSIONI			QUANTITA'	IMPORTI DI PROGETTO	
			lung.	larg.	H\peso		costo unitario	totale
1	ONERI PER LA SICUREZZA	1					€ 850,00	€ 850,00
2	Impianto cantiere compreso trasporto attrezzature e mezzi	1					€ 90,00	€ 90,00
3	Rimozione rete di recinzione e rete parapalloni, sistemazione dei paletti esistenti inclusa, smaltimento del materiale di risulta incluso.	1					€ 900,00	€ 900,00
4	Fornitura di rete a maglia sciolta (50x50 filo d. 2,6 mm) h. 3.m tipo REPLAX sinterizzata zincata e plastificata	5	25			5	€ 364,00	€ 1.820,00
5	Fornitura e posa di cavo acciaio zincato d. 40 mm rocchetti 200 ml	5				5	€ 110,00	€ 550,00
6	Fornitura e posa di morsetto zincato M5	55				55	€ 0,64	€ 35,20
7	Fornitura e posa di tenditore zincato a due occhi M8	55				55	€ 4,40	€ 242,00
8	Posa in opera di rete a maglia sciolta h 3.00 ml	110				110	€ 35,00	€ 3.850,00
9	Fornitura di rete parapalloni maglia 13x13 sp. 3,5 mm in polietilene annodata	330				330	€ 1,90	€ 627,00
10	Fornitura e posa di coppia di porte in acciaio zincato e verniciate in poliestere comprensivi di reti, trasportabili, per zone ad esposizione salmastra	1				1	€ 977,50	€ 977,50
11	Posa in opere di rete parapalloni compresa sostituzione dei cavi da eseguirsi con cestello e trabattello	110				110	€ 35,00	€ 3.850,00
12	Rimozione tappeto sintetico, escluso smaltimento, accatastamento in aria adiacente al cantiere incluso	1					€ 428,00	€ 430,00
13	Fornitura e messa in opera di Mantoflex erbasint, tracciatura di campo da calcetto con righe bianche o gialle, intasamento con sabbia siliceo quarzifera di granulometria selezionata e gomma di colere verde, trasporto, mano d'opera specializzata e ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. P.L. lubrificato antiabrasivo 9550 Dtex 11,000 punti mq		32	20		640	€ 29,00	€ 18.560,00
SOMMANO AL NETTO DELL'IVA								€ 32.781,70
IVA SUL TOTALE								€ 7.211,97
TOTALE								€ 39.993,67

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Particolare porte ammalorata, recinzione con evidenti rotture – manto danneggiato.





Particolare reti metalliche e parapalloni danneggiate.



**Il Responsabile dell'Area Tecnica
LL.PP./Ambiente**
Arch. Priscilla Braccesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)